

MC 4M

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa z zewnętrznym systemem dozowania piany





Chłodna moc czyszczenia

Szybsze, skuteczniejsze i inteligentne czyszczenie

Teraz możesz ze spokojem szybko uporać się z każdym zadaniem czyszczenia. Wysokociśnieniowa, zimnowodna myjka MC 4M jest kompaktowa i prosta w obsłudze. Równocześnie oferuje wysoką moc i wysokie ciśnienie strumienia wody. Kluczem do efektywnego czyszczenia jest nowy system dozowania piany FoamSprayer, który skutecznie radzi sobie z lekkimi smarami, tłuszczem i zabrudzeniami.

Dobry wybór

Przeznaczone do zadań o niskiej intensywności czyszczenia myjki MC 4M są idealnym narzędziem dla małych i średnich gospodarstw rolnych, firm budowlanych, czy wypożyczalni samochodów.

Ponadto doskonale sprawdzą się także w małych firmach sprzątających ze względu na niski poziom hałasu wytwarzanego przez pompę silnika.



Unikalny, opatentowany uchwyt na pistolet natryskowy chroni pistolet przed upadkiem na ziemię zapobiegając zniszczeniu.

Wysoka efektywność i niezawodność

- Zasilany wysokiej jakości pompą silnikową 1450 obr./min.
- Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki
- Ciśnienie robocze do 180 bar
- Przepływ wody do 740 l/h

System dozowania piany

- Unikalny i szybki system dozowania piany FoamSprayer z oddzielnym zbiornikiem dla sprawnego i szybkiego czyszczenia
- Pianka detergentowa przywiera do brudu pracując bardziej efektywnie
- Do 20% wyższe ciśnienie w dyszy dzięki zewnętrznemu systemowi dozowania piany.

Łatwa i bezpieczna obsługa

- Innowacyjny uchwyt chroni pistolet natryskowy przed uszkodzeniem podczas przechowywania i transportu
- Obrotowy uchwyt na przewód ułatwia demontaż i zwijanie przewodu zasilającego
- Solidna konstrukcja z większymi kółkami 250 mm optymalizuje transport po nierównych powierzchniach i schodach

Oszczędność czasu, łatwa obsługa i konserwacja

- Zbiornik oleju do pompy ze wskaźnikiem poziomu oleju i funkcją napełniania/opróźniania
- Łatwe otwieranie i demontaż obudowy ułatwia dostęp do pompy



Obrotowy uchwyt na przewód czyni zwijanie i rozwijanie kabla dziecinnie prostym.


Łatwy w użyciu system aplikacji detergentu

Zwiększona skuteczność filtracji. Łatwe spryskiwanie kluczowych miejsc spienionym detergentem, który przywiera do zabrudzeń rozpuszczając je. Pozwala to zwiększyć skuteczność pracy nawet o 20%. Usunięcie wbudowanego wtryskiwacza detergentu ogranicza straty energii i zapewnia wyższe ciśnienie na dyszy i większą moc czyszczenia.

Niektóre urządzenia MC 3C posiadają dozownik piany, który umożliwia prostą i skuteczną aplikację detergentu. Dostępny w zestawie lub jako opcjonalne akcesorium.



Zbiornik oleju do pompy ze wskaźnikiem poziomu oleju i funkcją napełniania/opróźniania.

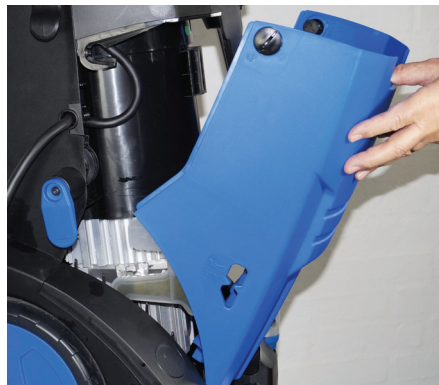

Obudowę można zdjąć szybko i uzyskać bezpośredni dostęp do pompy silnikowej.

Przemysłane i innowacyjne rozwiązania zmniejszające koszty eksploatacji przy zwiększonej skuteczności mycia

- Mosiężna głowica
- System sterowania aktywowany ciśnieniem
- Optymalny komfort pracy
- Wskaźnik poziomu oleju

- Łatwy dostęp do pompy - uproszczony serwis
- Duże koła
- Wysoka skuteczność mycia



DANE TECHNICZNE

Opis	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Nr katalogowy	107146395	107146400	107146403	107146404	107146406	107146410
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16	160/16	180/18	180/18
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.9	3.0	3.0	3.6	4.0	4.0
Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)	620/580	620/560	620/560	720/660	740/660	740/660
Max. temperatura wlewu (°C)	60	60	60	60	60	60
Pompa (obr./min.)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł x szer x wys (mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Ciężar (kg)	39	39	41	39	40	42
Pobór mocy (kW)	2.9	3.0	3.0	3.5	4.0	4.0
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/6.5	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
Długość kabla (m)	5	5	5	5	5	5
Wysokość zasysania na sucho/mokro (m)	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Rozmiar dyszy	25035	.0340	.0340	25040	.0370	.0370
Cechy:						
Tłoki / liczba tłoków	ceramiczne / 3	ceramiczne / 3	ceramiczne / 3	ceramiczne / 3	ceramiczne / 3	ceramiczne / 3
Automatyczny start/stop	•	•	•	•	•	•
FoamSprayer		•	•		•	•
Zbiornik detergentu 2.5 L		•	•		•	•
Bęben do zwijania węża			•			•
Wyposażenie:						
Wąż ciśnieniowy (DN6)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Pistolet Ergo 2000 z obrotnicą	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo złącze (komplet)	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Złącze Gardena	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Lanca uniwersalna Plus	106403036			106403036		
Lanca FlexoPower Plus		106402281			106402281	
Lanca 4-w-1			106408250			106408252
Dysza Tornado Plus	107142577*	101119738	101119738	107142578 *	101119737	101119737

Nilfisk Polska Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 8 05-800 Warszawa

Tel.: +48 22 738 37 50 · Fax: +48 22 738 37 51

biuro.pl@nilfisk.com

www.nilfisk.pl

