

Obsługa i konserwacja

Wskazówki dotyczące obsługi AS380/15



Odłącz ładowarkę i zwiń kabel zasilający.



Napełnij zbiornik czystą wodą. Dodaj niskopieniący detergent.



Ustaw uchwyt w położeniu umożliwiającym wygodną pracę.



Opuść ssawę.



Wciśnij przycisk start, a następnie przyciski szczotki, podciśnienia i wody.



Rozpocznij czyszczenie.



Jeśli to konieczne, ustaw przepływ roztworu odpowiednio do potrzeb.

Konserwacja


Wskazówki dotyczące obsługi AS380/15



Opróżnij zbiornik nieczystości.



Wyczyść zbiornik nieczystości.

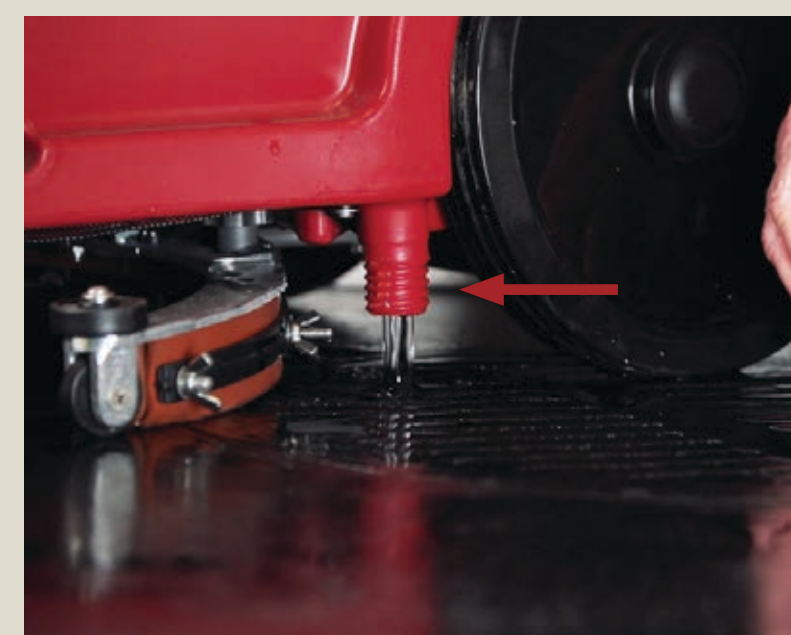

Opróżnij zbiornik roztworu. Sprawdź i wyczyść filtr (raz na tydzień).



Sprawdź szczotkę/pad.



Zdejmij ssawę. Gumy ssawy sprawdź i wyczyść.



Zaparkuj urządzenie z otwartym zbiornikiem wody brudnej.



Podłącz ładowarkę akumulatora do gniazda sieciowego.

Lokalny dystrybutor urządzeń Viper: _____

Adres: _____

Dane kontaktowe: _____